

# NEUMEIER

## NR20K

TYP: NR20K

EINSATZGEWICHT: 2000 KG

Motor Yanmar 3TNV76 mit 27 PS



### Maschinenausstattung

- ▶ Serienmäßig mit langen Löffelstil ausgestattet
- ▶ Zwei komplette Hydraulikkreise für Anbaugeräte
- ▶ Serienmäßiger proportionaler Joystick (rechts)
- ▶ Vorgesteuerte Joysticks für präzises Arbeiten
- ▶ Fahrwerksverbreiterung für optimalen Stand
- ▶ Radio sowie Heizung in der Kabine



## Kontakt

NEUMEIER GmbH Böhmerstraße 10  
934337 Furth im Wald

☎ +49 9973 / 8466-0




🌐 [www.neumeier-gmbh.com](http://www.neumeier-gmbh.com)

📠 +49 9973 / 8466-20

✉ [info@neumeier-gmbh.com](mailto:info@neumeier-gmbh.com)

## 1. TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG                     | EINHEIT        | NR20K     |
|----------------------------------|----------------|-----------|
| Einsatzgewicht                   | kg             | 2000      |
| Löffelvolumen                    | m <sup>3</sup> | 0.05      |
| Standard-Löffelbreite            | mm             | 470       |
| Motortyp                         | 3TNV80F        | Yanmar    |
| Motorleistung                    | kW/rpm         | 13.4/2200 |
| Max. Steigfähigkeit              | 30             | °         |
| Max. Grabkraft (Arm)             | 8.8            | kN        |
| Max. Grabkraft (Löffel)          | 13             | kN        |
| Fahrgeschwindigkeit (1/2)        | 1.7/3.0        | km/h      |
| Max. Reißkraft                   | 14.6           | kN        |
| Schwenkgeschwindigkeit Oberwagen | 11             | rpm       |
| Maschinenlänge                   | mm             | 3750      |
| Maschinenbreite                  | mm             | 1080      |
| Maschinenhöhe                    | mm             | 2365      |
| Breite Fahrwerk                  | mm             | 1080~1400 |
| Kettenlänge                      | mm             | 1585      |
| Kettenbreite                     | mm             | 230       |
| Abstand Fahrwerk - Boden         | mm             | 145       |
| Abstand Oberwagen - Boden        | mm             | 465       |
| Schwenkradius des Hecks          | mm             | 700       |
| Spurweite                        | mm             | 1230      |
| Kraftstoff-Tankinhalt            | L              | 25        |
| Hydrauliköl-Tankinhalt           | L              | 21.5      |

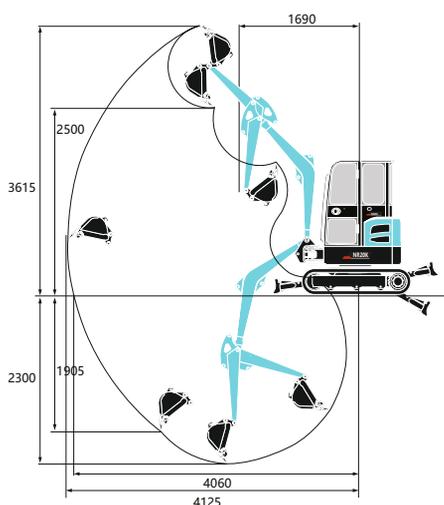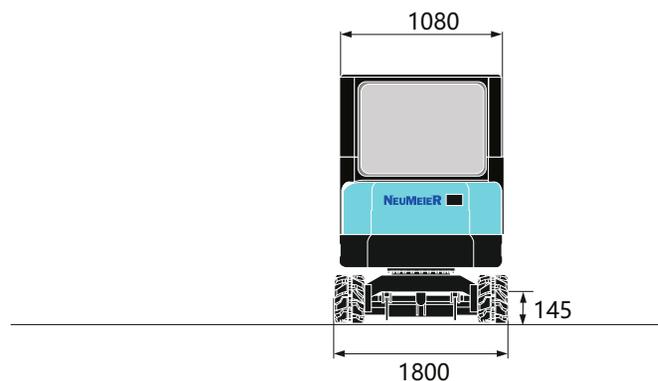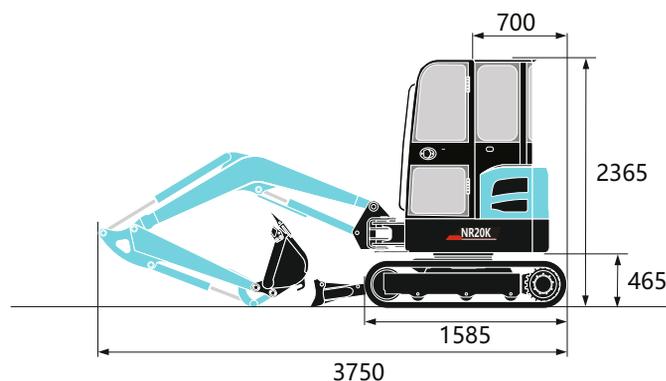

## 2. ARBEITSABMESSUNGEN

| BESCHREIBUNG             | EINHEIT | NR20K |
|--------------------------|---------|-------|
| Max. Grabhöhe            | mm      | 3615  |
| Max. Grabtiefe           | mm      | 2300  |
| Max. Grabradius          | mm      | 4125  |
| Max. Grabradius am Grund | mm      | 4060  |
| Max. Ausschütthöhe       | mm      | 2500  |
| Min. Schwenkradius       | mm      | 1690  |
| Max. vertikale Grabtiefe | mm      | 1905  |